

Accessori





Modelli versatili per ogni esigenza : uso hobbistico

In questa sezione presentiamo i regolatori di primo e secondo stadio, mono e singolo stadio, pensati per molteplici applicazioni:

- Saldature • Bruciatori industriali • Lavori stradali e asfaltatura • Allevamenti avicoli

Affidabili, sicuri e facili da utilizzare, offrono la regolazione ottimale per ogni tipo di impianto. Conformi alle norme EN16129



APR85 - Hobby								
Codice articolo	Portata kg/h	Pressione		Connessione				Note
		ingresso (bar)	uscita (mbar)	ingresso	codice	uscita	codice	
002005	8	16	1-3	FEM Rp1/4	F2B	FEM Rp1/4	F2B	Manometro
002010X		16	1-3	Dado W20LH	N1A	Portag. d 10	Z1E	
APZ12 /APZ12E/ APZ 12VT (primo stadio)								
002200	12-18	16	1-3	FEM Rp1/4	F2B	FEM Rp1/4	F2B	
002205		16	1-3	FEM Rp1/4	F2B	FEM Rp1/4	F2B	Manometro
002209		16	1-3	FEM Rp1/4	F2B	FEM Rp1/4	F2B	Manometro
002210		16	1-3	Dado W20LH	N1A	Portag. d 10	Z1E	
002223		16	0,5-2	Dado W20LH	N1A	FEM Rp3/8	F2C	Manometro e valvola sicurezza
002230		16	1-3	Dado W20LH	N1A	FEM Rp3/8	F2C	Manometro
002211		16	1-3	Dado W20LH	N1A	Portag. d 10	Z1E	
002230VT		16	1-3	Dado W20LH	N1A	FEM Rp1/4	F2B	Manometro

Filtri, protezione e affidabilità

FILTRI

- I filtri sono concepiti per essere utilizzati per GPL, Gas Naturale, bio metano e aria.
- I filtri F44 sono destinati ad essere installati a monte del regolatore per proteggere lo stesso da sporcizie e detriti.

F44

- La loro robusta costruzione permette ai prodotti di resistere a pressioni superiori a 20bar (test pressione a 50bar).
- Maglia del filtro: tra 40 e 80um
- Le cartucce sono complete di una guarnizione O-Ring
- Ampia gamma di filettature disponibili

Caratteristiche tecniche

- Corpo in ottone stampato
- Cartuccia: in ottone sinterizzato o acciaio



F44-16																	
Codice	Codice ingresso	Connessione ingresso	Codice uscita	Connessione uscita	Maglia del filtro µm	Portata (NG) @ 20mbar*		Portata (GPL) @ 37mbar*		Portata (NG) @ 300mbar*		Portata (GPL) @ 300mbar*		Portata (GPL) @ 1bar*		Portata (GPL) @ 1,5*	
						(n)m³/h	kW	kg/h	kW	(n)m³/h	kW	kg/h	kW	kg/h	kW	kg/h	kW
00400	F2B	FEM-Rp1/4	E2B	MAL-R1/4	80	2	22	2,5	35	6,6	74	8	110	10	138	25	345
F44-34																	
004401	F2D	FEM-Rp1/2	E2D	MAL-R1/2	75	6,2	69	7,5	104	20	224	24	331	32	442	75	1035
F44-41																	
004410	F2F	FEM-RP1	F2F	FEM-RP1	75	9,5	106	11,5	159	30	336	36	497	46	635	115	1587

* Per la portata indicata considerare il 10% di perdita di carico




Ricambio per Filtri			
Codice articolo	Maglia del filtro	Da usare con	Materiale
004450	80	F44-16	Bronzo sinterizzato
004451AA	75	F44-34	Acciaio sinterizzato
004452AA	75	F44-41	



Manichette flessibile, rigida in tubo rame e tubo gomma GPL

Le manichette sono progettate secondo la norma UNI 7140-2013, garantendo sicurezza, affidabilità e resistenza nell'utilizzo con gas GPL.

Consentono un collegamento sicuro tra bombole, regolatori e impianti, assicurando continuità del flusso e protezione da perdite o da danneggiamenti meccanici.

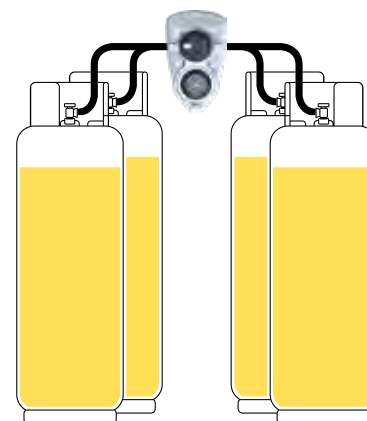

Esempio di installazione

Accessori

Manichette flessibile - RGT6400							
Codice articolo	Connessione				Pressione di servizio bar	Lunghezza (m)	Conformita
	ingresso	codice	uscita	codice			
006400	DADO-W20LH - 25x13,5	N1B	DADO-W20LH - 25x13,5	N1B	16	0.5	UNI-7140
006402			DADO-W20LH - 25x13,5	N1B		0.7	
006404						1	
006405						1.5	
006406						2	

Manichette rigida in tubo rame -RGT6200			
Codice articolo	Descrizione	Lunghezza (m)	Conformità
006210	Orizz.Es.Ch 25	1	UNI EN 1057-1
006220	Squadra Es.Ch 25		
006230	Es Ch25		

Tubo gomma GPL			
Codice articolo	Descrizione	Matasse	Conformità
IITG5800	TUBO GOMMA GPL 8X13	50mt	UNI CIG 7140





Detecto, Garnizioni , portagomma



GUARNIZIONI	
Codice articolo	Descrizione
006105	Gomma
006115	Alluminio

DETECTO AEROSOL 400ML UNITE*	
Codice articolo	Descrizione
7302008	Bomboletta spray Cercafughe

*Spray professionale per la rilevazione di fughe di gas (metano e GPL)

Chiave di taratura per regolatori di Bassa Pressione e chiavi di serraggio	
Cod. Art.	Descrizione
IICH4500	Chiave Bombola
004510	Chiave di Taratura per reg. B.P.
004503	Chiave Poligonale in plastica 22 - 32

Iniettori completi di raccordo e dado I kit sono composti da: Kit R5900 = 040701 - Dado 13.5mm = 040750 - Iniettore Kit R5902 = 040702 - Dado 16mm = 040750 - Iniettore	
Cod. Art.	Descrizione
040701	Dado (H= 13.5 mm)
040702	Dado (H= 16 mm)
040750	iniettore

Sigillante anaerobico per filetti. Utilizzabile per giunzioni fino a 2" Pressione massima di esercizio: 20 bar Per GPL, Gas Naturali e aria compressa Confezione: 10 flaconcini da 50 ml	
Cod. Art.	Descrizione
041671	Sigillante Anaerobico 50 ml
041671AC	Sigillante Anaerobico 250 ml

Raccordi a nipples in ottone con filettatura Destra/Sinistra	
Cod. Art.	Descrizione
005950	1/4M - 20x1/14sx.
005951	3/8M - 20x1/14sx.
005952	1/2M - 20x1/14sx.

Manometri per GPL a quadrante a secco o in bagno d'olio - Attacco radiale o coassiale	
Cod. Art.	Descrizione
006901AP	G1/4M 0-4 bar a secco
006902AB	R1/4M 0 - 25 bar
006903	G1/4M 0-250 mbar
006904	G1/4M 0 - 100 mbar
II.6954SZ	1/4NPT 0 - 25 bar Att. Post. BO
II.6955SZ	1/4NPT 0 - 25 bar Att. Rad. BO

Raccordi portagomma

Raccordi e portagomma in ottone per installazioni domestiche. Possono essere utilizzati in uscita da alcuni modelli di regolatori (modelli filettati) e per collegare il tubo in gomma del diametro adeguato.



Raccordi Portagomma				
Codice articolo	Connessione			
	ingresso	codice	uscita	codice
005402ZX	MAL-R1/4	E2B	HNZ-10-EN	Z1D
005420ZX	MAL-G3/8RH	E1C	HNZ-10-EN	Z1D
005425	MAL-R1/2	E2D	HNZ-10-EN	Z1D