



Collegamento di bombola singola ad impianto fisso, con apparecchio mobile


- 1 Regolatore
- 2 Tubo flessibile
- 3 Rubinetto d'utenza
- 4 Rubinetto d'intercezione generale

Sicurezza nei regolatori di bombole Regolatori di sicurezza del gas CSR

I regolatori CSR OPSO offrono una protezione avanzata contro le sovrappressioni del GPL, con reset immediato tramite un semplice pulsante.

Grazie all'indicatore ben visibile e alla tecnologia di sicurezza integrata, garantiscono massima protezione per apparecchi e proprietà — proprio come un RCD elettrico, ma per il gas.


- **Sistema di sicurezza OPSO:**
interrompe il gas in caso di sovrappressione e può essere facilmente riarmato dall'utente.
- **Indicazione visiva e pulsante di reset:**
permettono un uso semplice e sicuro.
- **Valvola di sfogo della pressione:**
gestisce la dilatazione termica ed evita interventi inutili dell'OPSO.
- **Sfiato progettato per il drenaggio:**
favorisce l'evacuazione della condensa nelle posizioni di installazione consigliate.
- **Corpo ad alta resistenza:**
resistente agli urti, ai raggi UV e agli agenti atmosferici, con protezione equivalente a IP55.

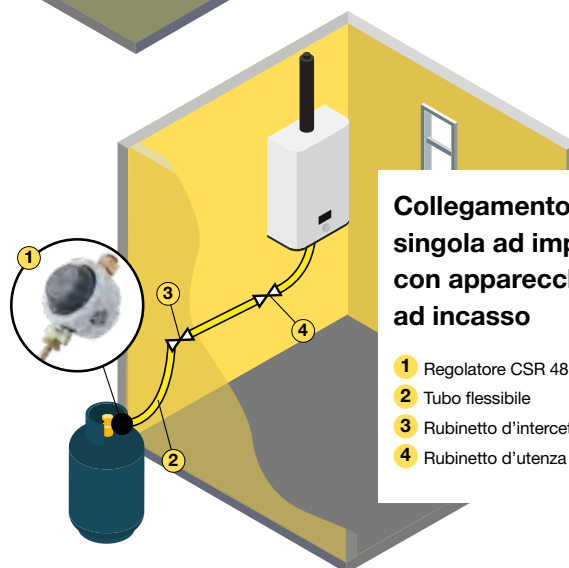

Collegamento di bombola singola ad impianto fisso, con apparecchio fisso o ad incasso

- 1 Regolatore CSR 485
- 2 Tubo flessibile
- 3 Rubinetto d'intercezione generale
- 4 Rubinetto d'utenza

Reset di sicurezza per il consumatore

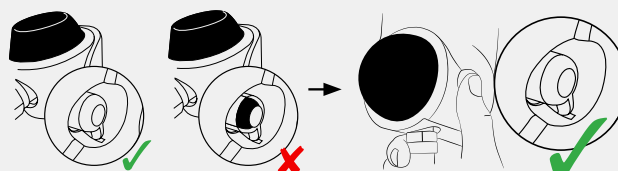

485 CSR									
Codice articolo	Portata	Pressione		Connessione			OPSO	PRV	Conformità
	kg/h	ingresso (bar)	uscita (mbar)	ingresso	codice	uscita	codice	(mbar)	
0485102	1	0,3-16	29	Dado W20LH	N1C	HN710	F2D	✓	UNI 7131

La Sicurezza a portata di mano

Consumer Safety Reset (CSR), sistema di valvola sovrappressione OPSO. system. L'innovativo sistema sviluppato da Clesse-Novacommet consente all'utente di ripristinare il regolatore in caso di intervento dovuto a sovrappressione, proteggendo quindi gli elettrodomestici e gli immobili. Un indicatore visibile si ripristina con un pulsante paragonabile al salvavita dell'impianto elettrico.

Consumer Safety Reset "L'INTERRUTTORE A GPL"



PROTEZIONE DA SOVRAPPRESSIONE



PREMERE PER RIARMARE



INDICATORE VISIBILE



Questo regolatore GPL è dotato di sicurezza CSR, che blocca il gas in caso di sovrappressione per proteggere tubazioni e apparecchi. Quando il CSR scatta, il gas si interrompe e l'indicatore mostra il rosso. Per il reset:


- Spegner tutti gli apparecchi.
- Aprire lentamente la valvola della bombola.
- Premere il pulsante di reset finché il rosso non scompare.

Se il CSR continua a intervenire, interrompere l'uso e contattare un tecnico GPL qualificato.




Regolatori GPL domestici a bassa pressione, singolo stadio, taratura fissa

Fornello, Barbecue, piastra, o cucina

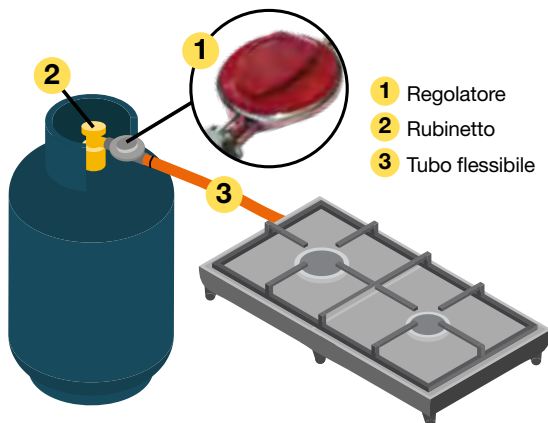


- 1 Regolatore
- 2 Rubinetto
- 3 Tubo flessibile

Barbecue, piastra

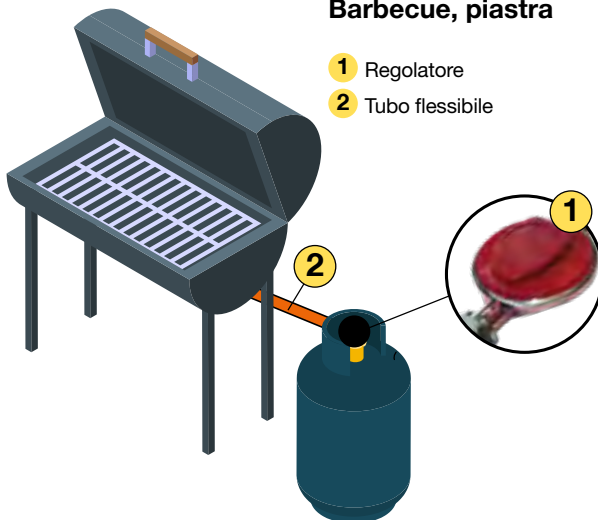

- 1 Regolatore
- 2 Tubo flessibile

Cucina

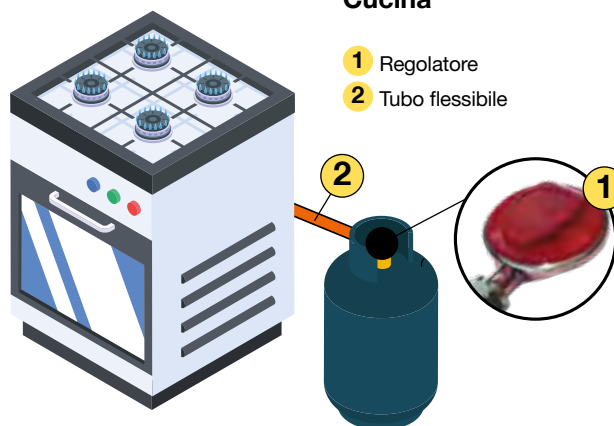

- 1 Regolatore
- 2 Tubo flessibile

Applicazione :

- Regolatori bassa pressione singolo stadio a taratura fissa per applicazioni domestiche.
- Questa tipologia di regolatori è concepita per l'utilizzo con singola bombola GPL; di conseguenza per cucine, BBQ, auto negozi per venditori ambulanti e riscaldatori d'ambiente.

Norme di riferimento

- EN 12864 / EN 16129
- UNI 7131

UNI 7131-2023

Conforme all'ultima versione della normativa UNI 7131 – 2023 per le installazioni di bombola singola ad un apparecchio utilizzatore Tutti i vantaggi della norma ti aspettano a pagina 7.



BP1803							
Codice articolo	Portata	Pressione		Connessione			
	kg/h	ingresso (bar)	uscita (mbar)	ingresso	codice	uscita	codice
001820AG	4	0,5-16	30	Dado W20LH	N1C	FEM-Rp3/8	F2C

BP1903VT							
001830AA*	4	0,5-16	30	FEM-Rp1/4	F2B	FEM-Rp3/8	F2C
001830AB*	4	0,5-7,5	30	Dado W20LH	N1C	FEM-Rp3/8	F2C

* Membrana ed otturatore in FPM (Viton)

Europa 7							
001975HB	1	0,3-16	29	Dado W20LH	N1C	Pg.10mm	Z1E

