




UNI 7131-2023



UNI 7131-2023

Installazione all'esterno dei locali di bombole fra loro collegate e del relativo gruppo di regolazione

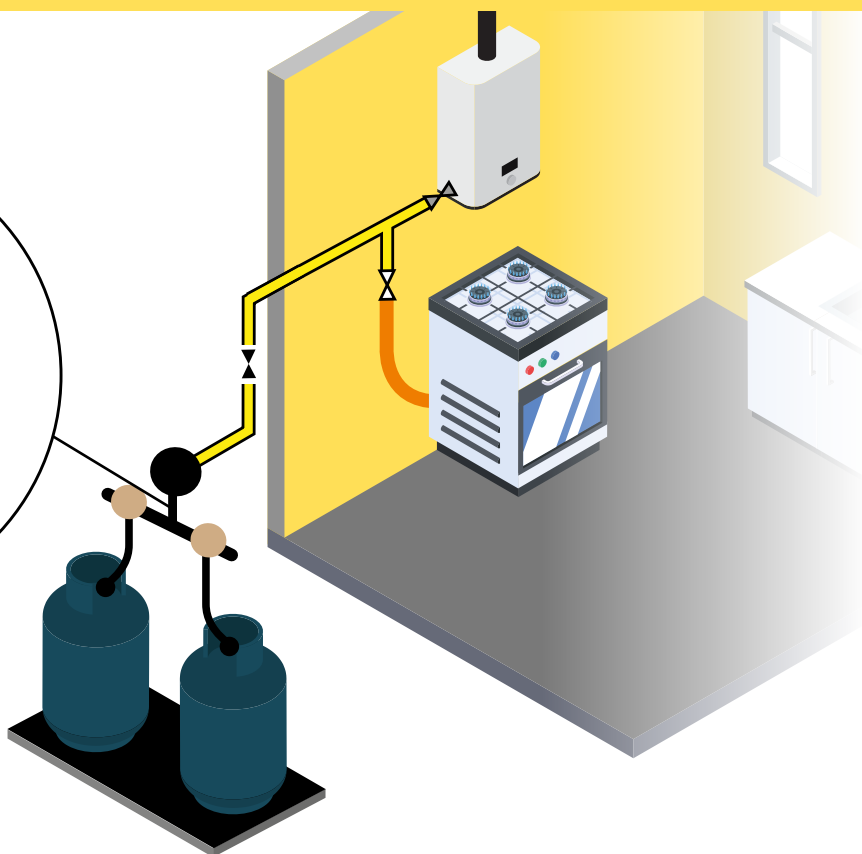

Regolatori GPL domestici per doppia bombola

Applicazione

Regolatori di bassa pressione, mini centraline a singolo e doppio stadio per applicazioni domestiche. I modelli dotati di OPSO garantiscono un livello di sicurezza superiore: in caso di anomalie di funzionamento, impediscono che l'alta pressione raggiunga l'utente finale.

I regolatori sono concepiti per l'utilizzo con due bombole GPL, risultando ideali per installazioni che richiedono una portata maggiore, come: cucine, caldaie. Versioni disponibili :

- Cod. Art. 006828AE
- progettato specificamente per auto-negozi Famiglia modello BP1813
- ideale per applicazioni avicole e pannelli radianti

Norma di riferimento

EN 16129



BP1803									
Codice articolo	Portata kg/h	Pressione		Connessione				OPSO (mbar)	PRV (mbar)
		ingresso (bar)	uscita (mbar)	ingresso	codice	uscita	codice		
001820AC	4	0,5-16	30	FEM Rp1/4	F2B	FEM-Rp3/8	F2C		

BP1903VT									
001830AA*	4	0,5-16	30	FEM Rp1/4	F2B	FEM-Rp3/8	F2C		

BP1813										
Codice articolo	Codice ingresso	Connessione Ingresso	Codice uscita	Connessione Uscita	Pressione Ingresso bar	Pressione Uscita mbar	Portata GPL kg/h	OPSO	PRV	Note
000780BC	F2B	FEM Rp1/4	F2C	FEM-Rp3/8	0,6 - 16	20 - 90	4			Per applicazioni avicole
000780AE	F2B	FEM Rp1/4	F2C	FEM-Rp3/8	1 - 16	50 - 150	4			Per applicazioni avicole
000780BD	F2B	FEM Rp1/4	F2C	FEM-Rp3/8	0,7 - 16	5 - 200	4			Per applicazioni avicole


BP2205G									
000867GA	7	0,5-4	30	FEM Rc1/4	F3B	FEM Rp1/2	F2D		
000867GB	7	0,5-7,5	30	Dado W20LH	N1E	FEM Rp1/2	F2D		
000867GC	7	0,5-7,5	30	FEM Rc1/4	F3B	FEM Rp1/2	F2D		

BP2233									
006828AE**	3	0,3-16	37	FEM Rp1/4	F2B	FEM Rc1/2	F3D	✓	✓

*= Membrana ed otturatore in FPM (Viton), ideale per idrocarburi aggressivi **= fornito di staffa per eventuale montaggio a parete



UNI 7131-2023

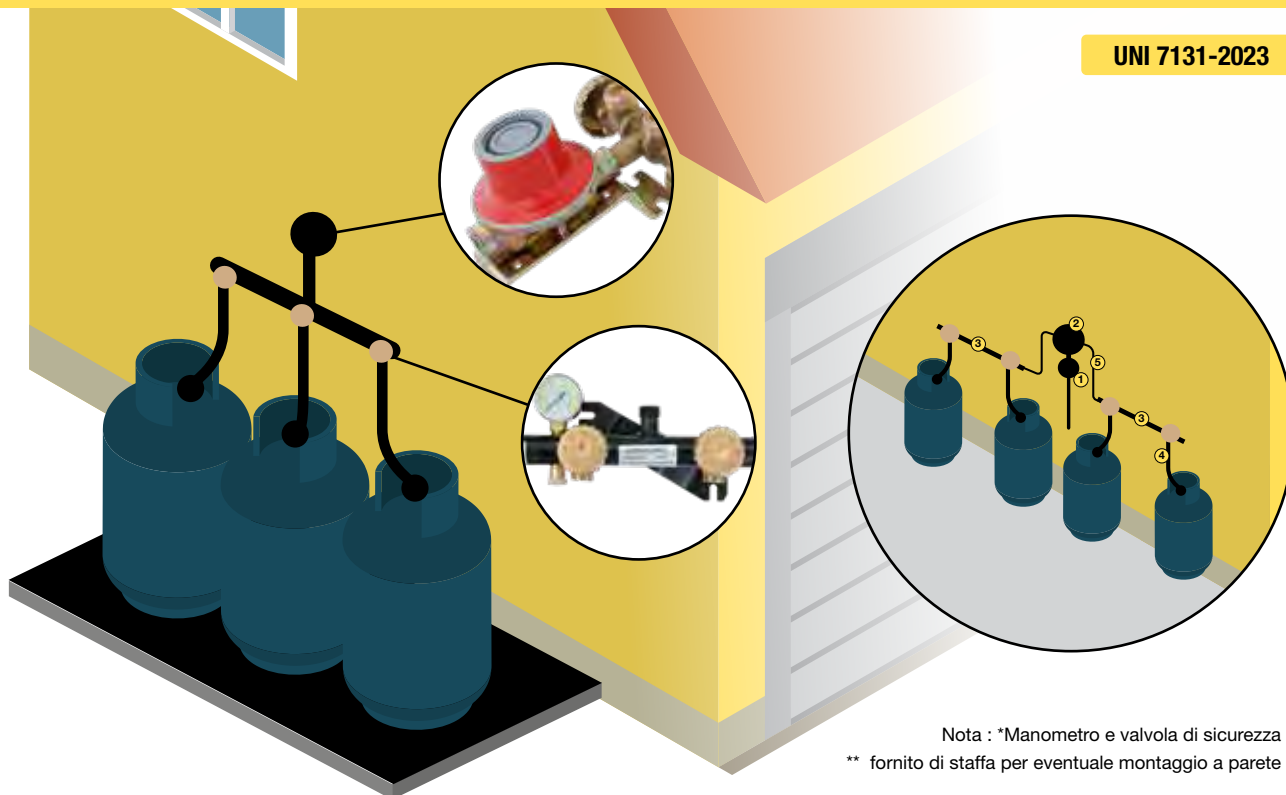

Nota : *Manometro e valvola di sicurezza
** fornito di staffa per eventuale montaggio a parete

Impianti domestici

Centraline Novacomet – Compatte, sicure e performanti

Per 2-4 bombole GPL, ideali per installazioni domestiche e commerciali, affidabili, compatte e semplici da usare:

- Installazione rapida – design compatto e accesso facile ai componenti.
- Sicurezza garantita – valvole anti-ritorno a perdita nulla, valvola di sicurezza verso il basso, tappi di spurgo multipli.
- Manutenzione semplice – componenti intercambiabili, riparabile senza sostituire la centralina.

- Durabilità superiore – trattamento cataforesi per protezione da corrosione, UV e agenti atmosferici.
- Prestazioni ottimali – prelievo simultaneo del GPL, capacità regolabile secondo le bombole collegate, compatibile con manometro, regolatore singolo o doppio stadio e manichette.
- Imballaggio sicuro e robusto – progettato per proteggere efficacemente la centralina durante il trasporto e garantire massima sicurezza.

Norma di riferimento :

EN16129 /
ISO 9227

CENTRALINE CTR6650					
Codice articolo	Connessione				N°.bombole
	ingresso	codice	uscita	codice	
006650AA*	MAL X20LH	L1A	MAL X20LH	L1A	2
006650AB	MAL X20LH	L1A	MAL X20LH	L1A	2
006650BA*	MAL X20LH	L1A	MAL X20LH	L1A	3
006650BB	MAL X20LH	L1A	MAL X20LH	L1A	3
006650CA*	MAL X20LH	L1A	MAL X20LH	L1A	4
006650CB	MAL X20LH	L1A	MAL X20LH	L1A	4

* Manometro e valvola di sicurezza



MINICENTRALINE MCTR6700									
Codice articolo	Portata kg/h	Pressione		Connessione				Regulator stadio	PRV (mbar)
		ingresso (bar)	uscita (mbar)	ingresso	codice	uscita	codice		
006708	4	0,3-16	30	MAL X20LH	L1A	FEM-Rp3/8	F2C	singolo	
006715AA**	4	0,3-16	30	MAL X20LH	L1A	FEM-Rp3/8	F2C	singolo	
006725AA	7	0,3-16	30	MAL X20LH	L1A	FEM-Rp1/2	F2D	singolo	✓
006726	10	1-7,5	30	MAL X20LH	L1A	FEM-Rp1/2	F2D	singolo	✓
006706*	4	0,3-16	30	MAL X20LH	L1A	FEM-Rp3/8	F2C	singolo	
006728AA	4	0,3-16	29	MAL X20LH	L1A	FEM-Rp3/8	F2C	doppio	
006728AB	4	0,3-16	29	MAL X20LH	L1A	FEM-Rp3/8	F2C	doppio	




* con flessibili, viti e tasselli ** fornito di staffa per eventuale montaggio a parete



UNI 7131-2023

Installazione di bombole fra loro collegate con inversore

- 1 Inversore automatico C800 TR
- 2 Manichetta

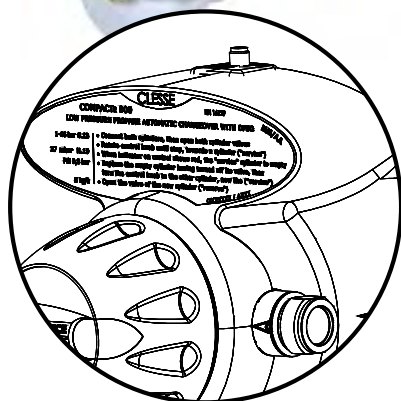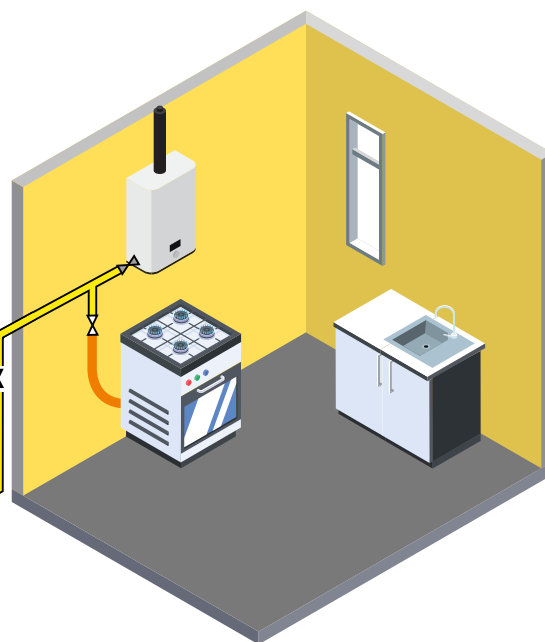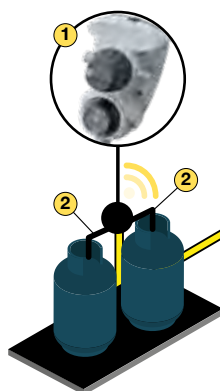

Corretta installazione delle bombole di gas



Inversore Automatico Compact C800TR

Inversore automatico Compact C800 TR (e manuali)

Questa gamma offre soluzioni affidabili e sicure per la gestione di più bombole GPL, adatta a spazi ridotti, case mobili e campeggi che necessitano di una portata maggiore.

- Alimentazione continua e sicura: commutazione automatica tra bombola di servizio e riserva.
- Sicurezza integrata: protezione contro la sovrappressione e monitoraggio costante della pressione.

- Manutenzione semplificata: gestione automatica che riduce gli interventi.
- Installazione facile e compatta: ideale per spazi ridotti.
- Affidabilità: per uso domestico e professionale, compatibile con 2-4 bombole, portata massima 5 kg/h, conforme a UNI 7131.

Inversore manuale OPSO

- Soluzione flessibile con riarmo manuale, adatta a esigenze specifiche.
- Norme di riferimento : EN 16129 – sicurezza delle installazioni GPL domestiche
- UNI 7131 – norma di installazione



5185T										
Codice articolo	Portata kg/h	Pressione		Connessione				OPSO (mbar)	PRV (mbar)	Conformità
		ingresso (bar)	uscita (mbar)	ingresso	codice	uscita	codice			
5185T02	5	1-16	29	MAL- W20LH	L1A	FEM-Rc1/2	F3D	1	1	UNI 7131

AC2600							
002635AA	12	2-16	1.5	MAL- W20LH	L1A	MAL- W20LH	L1A



CLESSE Compacti

Telemetria per inversore automatico (ACO)

Clesse Telemetry – Controllo smart delle bombole GPL

Design integrato e discreto

- Sistema senza componenti esterni,*pulito e armonioso
- Sensore protetto da intemperie, urti e interferenze
- Compatibile con **Inversori Clesse Telemetry Ready** ad alta e bassa pressione.

Monitoraggio e gestione da smartphone

- Controllo in tempo reale dello stato delle bombole, ovunque tu sia.
- Notifiche automatiche e gestione diretta dell'impianto via app.
- Monitoraggio a distanza: ricezione giornaliera di allarmi per bombole vuote.
- Alimentazione continua garantita: sostituzione bombole programmata senza interruzioni.
- Gestione efficiente: software 4D Prodigy per pianificazione e controllo delle riserve.
- Sicurezza avanzata: modulo protetto e indipendente dall'indicatore rosso di riserva.
- Flessibilità e compatibilità: adatto a installazioni domestiche e commerciali.



Controllo dallo smartphone

Tutto sotto controllo, ovunque tu sia
Monitoraggio in tempo reale dello stato delle bombole, notifiche automatiche e gestione dell'impianto direttamente dallo smartphone

Risparmio di tempo e denaro



VENDUTO SEPARATAMENTE

Funzionamento del commutatore automatico (bomba di servizio / bomba di riserva)

