



Legenda


- 1 Serbatoio (interrato o fuori terra)
- 2 Valvola di servizio del serbatoio
- 3 Regolatore di 1° stadio con valvola di sicurezza OPSO (A2)
- 4 Eventuale tubo di giunzione (UNI 9034)
- 5 Giunto dielettrico (se la tubazione interrata è metallica)
- 6 Valvola di intercettazione
- 7 Tubazione (UNI 9860 – 5a specie)
- 8 Regolatore di 2° stadio con valvola di sicurezza OPSO e PRV
- 9 Misuratore (opzionale)
- 10 Impianto interno (UNI 7129)



Kit Serbatoio interrato

Parallelamente alla gamma tradizionale abbiamo sviluppato i modelli per l'installazione secondo la nuova norma UNI7131.

Nonostante l'ingombro del regolatore di secondo stadio sia maggiore rispetto ai modelli fino ad ora usati, i nostri tecnici sono riusciti ad utilizzare le stesse forme dei collettori dei kits standard: questo semplifica senza dubbio il lavoro degli installatori.

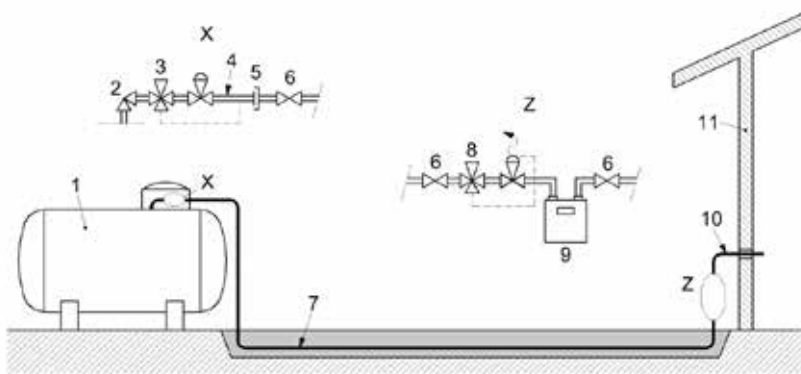

Kit Serbatoi INT (interrato)			
Codice articolo		giunto dielettrico	Conformità
006731LS	Per serb. Interr. orizzont. Reg.APZ400 (30kg/h TF 0,75bar) e BP2203 (10kg/h OPSO 37mbar)		UNI 7131
006731ES		✓	
006731PC	Per serb. Interr. orizzont. Reg.APZ400 (30kg/h TF 0,75bar) e BP4203 (30kg/h OPSO 37mbar)	✓	
006732CS			
006732DS	Per serb. Interr. Vertic. Reg.APZ400 (30kg/h TF 0,75bar) e BP2203 (10kg/h OPSO 37mbar)	✓	
006732VX	Per serb. Interr. Vert. con GS att. verticale. Reg.APZ400 (30kg/h TF 0,75bar) e BP2203 (10kg/h OPSO)		
006732AA	Puntazza 14mm 1.5m rame		
006733AA	Treccia rame Sez 35mm 100cm		
006734AG	Morsetto per puntazza 14-16mm		



N.B. Le istruzioni d'uso e manutenzione dei regolatori di alta e bassa pressione sono fornite nel kit.



Accessori per serbatoi



Accessori per indicatori di livello	
Cod. Art.	Descrizione
K9245RN	Quadrante per ind. Livello Orizz.
K9246RN	Quadrante per ind. Livello Vert.



Guarnizioni di ricambio per valvola-sottovalvola	
Cod. Art.	Descrizione
II.G20SZ	Guarn. Gomma metallo EU20
II.G25SZ	Guarn. Gomma metallo EU25
II.G30SZ	Guarn. Gomma metallo EU30